

AOC

Atualização de Software LE40D1442



32" e 40"

TVLED



B O R D A U L T R A F I N A



AOC

LE32D1442 | LE40D1442

Você pode atualizar o software (firmware) de seu televisor LE40D1442, veja como fazer :

Atualização V2.22


- **Funções Atuando (Volume, Troca de Canais e Opções do Menu)**

ATENÇÃO:


VERIFIQUE O QUE VOCÊ PRECISA ANTES DA ATUALIZAÇÃO

- Antes de iniciar a atualização, leia atentamente todo o informativo;
- É necessário possuir algum programa descompactador (tipo WinZIP ou WinRAR instalado no computador) Caso não possua [clique aqui](#)
- Você vai precisar de um PEN DRIVE vazio (sem arquivos armazenados), para utiliza-lo no processo de instalação. O ideal é utilizar um pen drive com capacidade mínima de 2G.

1. Em um computador conectado à Internet, digite o seguinte endereço no browser (navegador): <http://www.aoc.com.br/televisores/tvs-led.html>
Na página de televisores LED, clique em seu modelo (LE40D1442) e após clique em Downloads.
2. Baixe o arquivo compactado (aproximadamente 70 Mb) em uma pasta vazia da sua preferência ou na área de trabalho do computador.
3. Descompacte o arquivo para uma pasta renomeada “LE40D1442_V2.22”

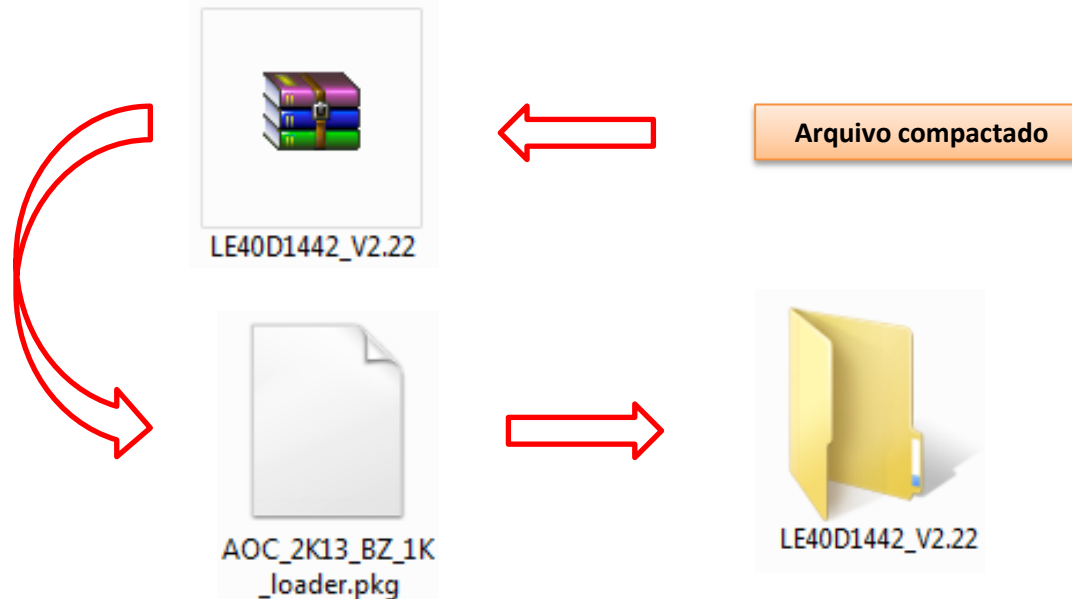

4. Após a extração, abra a pasta LE40D1442_V2.22 e copie o arquivo **AOC_2K13_BZ_1K_loader.pkg** para a raiz do Pen drive;

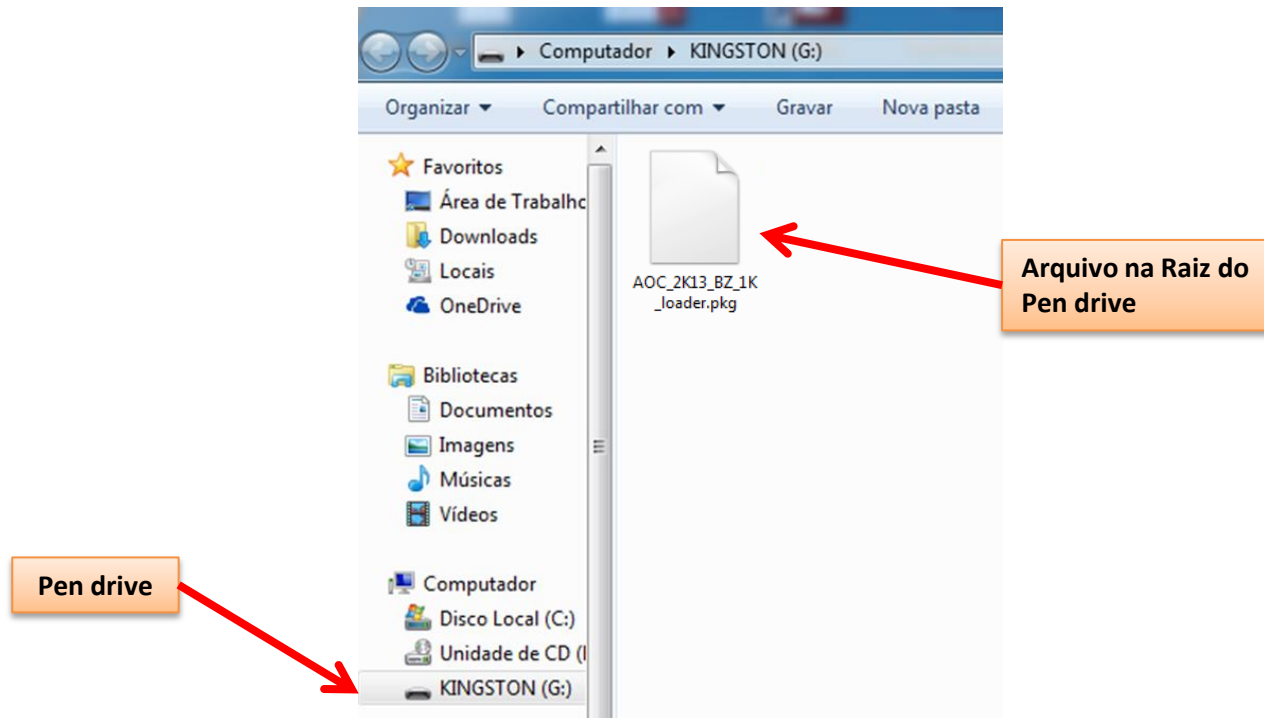

5. Com o televisor ligado desconecte da energia (Tomada) através do cabo de alimentação.
6. Insira o pen drive na porta USB do televisor, reconecte o cabo de alimentação à tomada, o televisor inicializará automaticamente o processo de atualização.

7. No processo de atualização o televisor exibirá a mensagem **“Software upgrade in progress...”**.
(Tempo total: cerca de 1 minutos)



8. Ao termino o televisor inicializará normalmente, desconecte o pen drive.