

Modelos:

EVO LED 20" CA201MA com Windows 7.

Sintoma:


Travamento (ao iniciar ou dentro do sistema operacional), AIO não inicializa com dispositivo com Boot conectado a porta USB, travamento mouse e teclado.

Procedimento para atualização da Bios modelo CA201MA com Windows 7 de fábrica:


Acesse o site: www.aocsuporte.com.br/redeautorizada na aba computadores (selecione o modelo desejado), baixe os arquivos: **PENDRIVE_MS_DOS.rar** e **CA201MA_MP_AOC_M05_Release_2012-10-08.7z**.

Crie uma pasta na área de trabalho com o nome **Atualização Bios** e salve os arquivos dentro dela.

Extrair os arquivos:

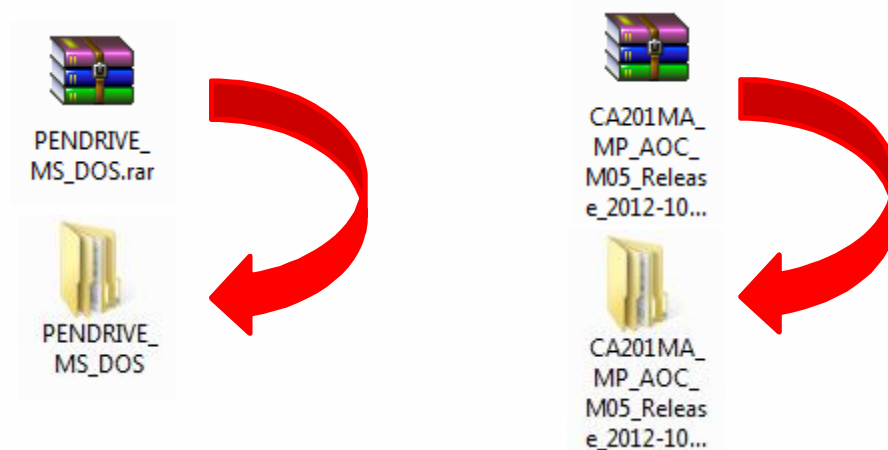

Abra a pasta: **PENDRIVE_MS_DOS**.



**Execute o arquivo:
HP Tools.exe**

1


2

3


4

5


6

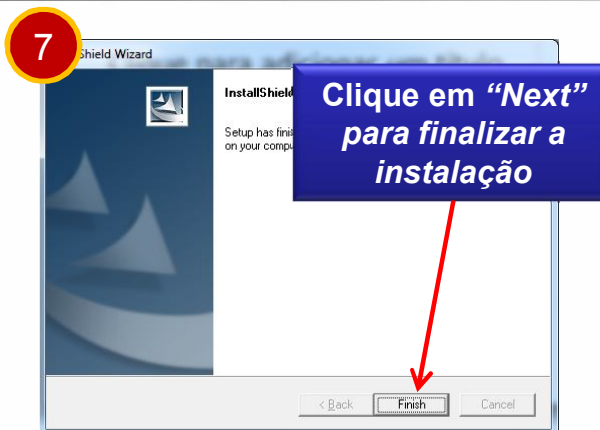

Insira o Pen drive no computador, formate para FAT32 e execute o programa que acabou de ser instalado: **“HP USB DISK STORAGE FORM...”**

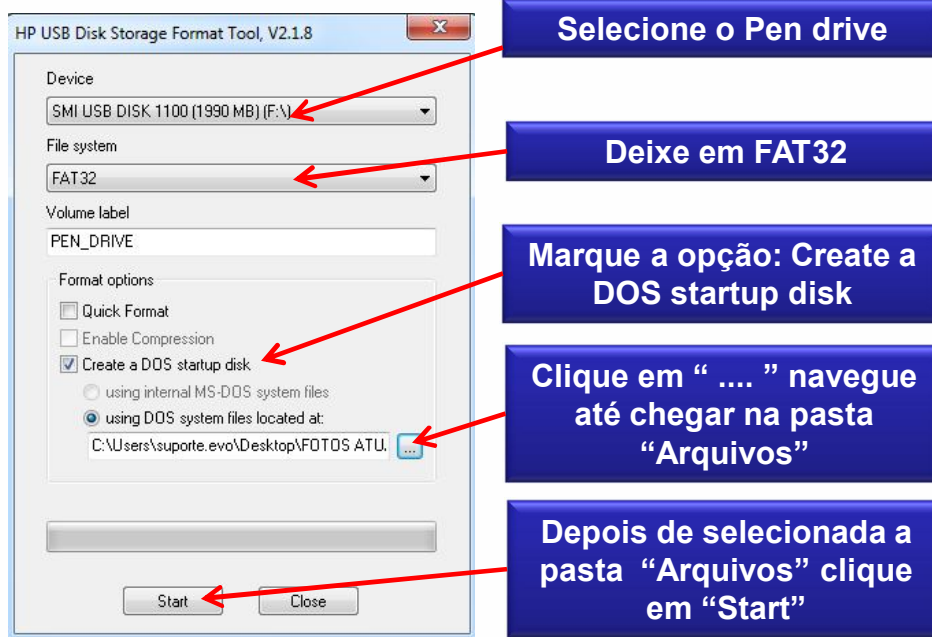


Após o término copie os arquivos da pasta **CA201MA_MP_AOC_M05_Release_2012-10-08** para raiz do Pen drive.

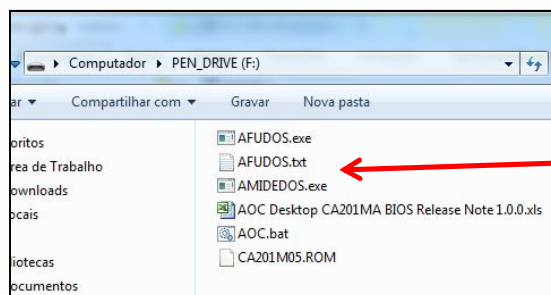

**Os arquivos
devem ficar na raiz
do Pen drive
conforme imagem**


Conecte o Pendrive no AIO que deseja atualizar a Bios, inicie-o pressionando F12.

1

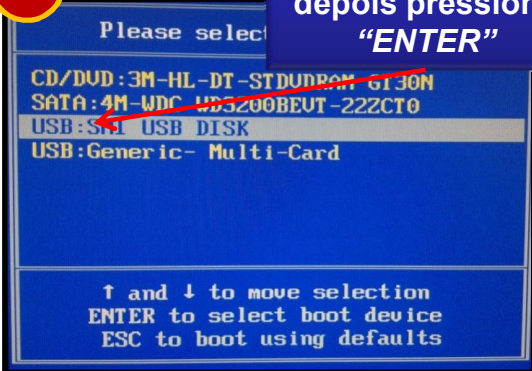


Mova o cursor depois pressione "ENTER"

2

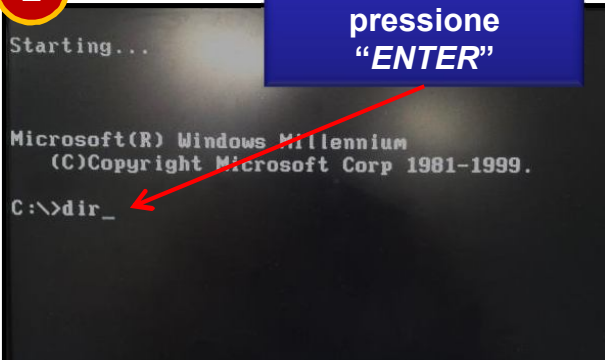


Digite: "DIR" e pressione "ENTER"

3

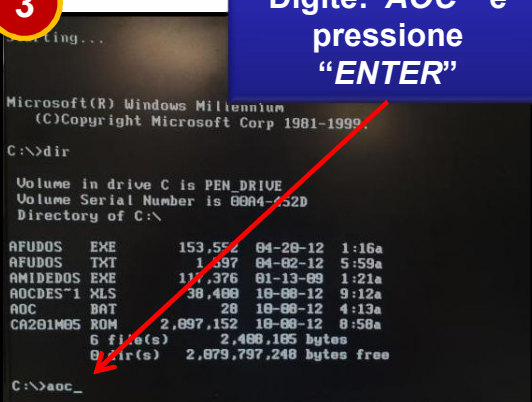


Digite: "AOC" e pressione "ENTER"

4

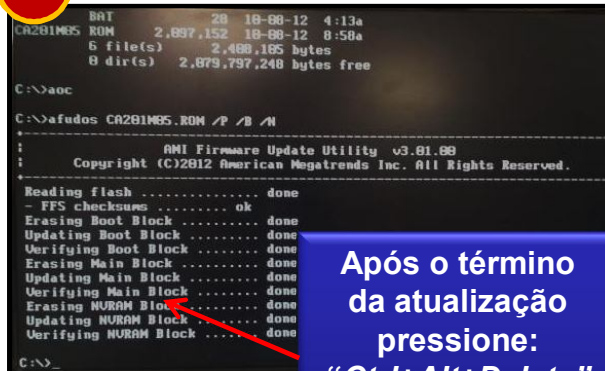

Após o término da atualização pressione: "Ctrl+Alt+Delete" para reiniciar o All In One.

Remova o Pen drive, acesse o setup da BIOS e verifique a versão:

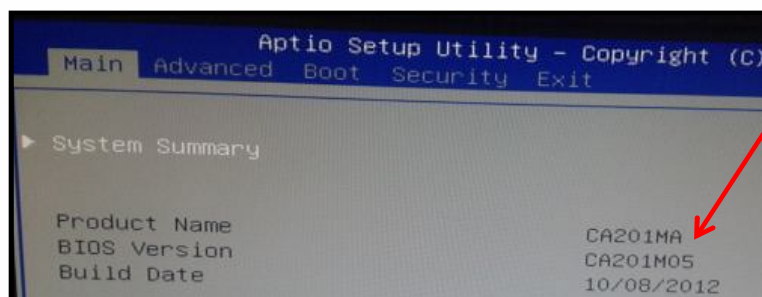

**MODELO:CA201MA
BIOS:CA201M05
DATA: 10/08/2012**