

INSTRUÇÃO DE REPARO

Modelo	Chassis	REV IT	Operação	Pag. Nº	REV Pag	Data
AIO EVO ANDROID A2272PWH	1K15	CR - AIO - 01	NÃO INICIALIZA O SISTEMA / TRAVA NO LOGO / ESQUECIMENTO DE SENHA	01	1/1	26-mai-15

1. ANÁLISE DO DEFEITO:

- 1.1 VERIFICAR O DEFEITO DO AIO ANDROID.
- 1.2 SINTOMA: Não inicializa o sistema / Trava no logo / Esquecimento de senha.
- 1.3 Baixar o arquivo do Firmware no site: www.aocsuporte.com.br/redeautorizada.
- 1.4 Necessário Cartão Micro SD de no mínimo 512Mb com adaptador.

2. PROCEDIMENTO PARA RESTAURAÇÃO DO FIRMWARE:

- 2.1 Descompacte o arquivo de *Restauração do Firmware* (Fig.1).
- 2.2 Formate o *Cartão Micro SD* na opção *FAT32* (Fig.2).
- 2.3 Copie os arquivos de *Restauração do Firmware* para a raiz do *Cartão Micro SD* (Fig.3).

2.4 Com o *AIO ANDROID* desligado, conecte o *Cartão Micro SD*, após pressione o botão  e na sequência o botão  mantenha os dois pressionados por cinco segundos depois solte-os. O

processo de *Restauração do Firmware* será inicializado (Fig.4), após o término a seguinte tela será apresentada (Fig.5) clique na opção: **Reboot System Now** e aguarde o *AIO ANDROID* inicializar o sistema.

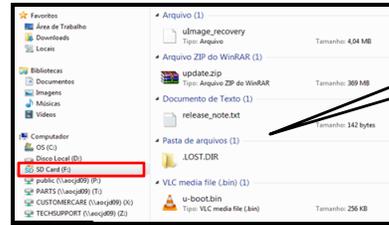


Fig. 3

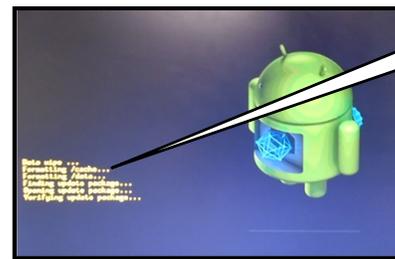


Fig. 4

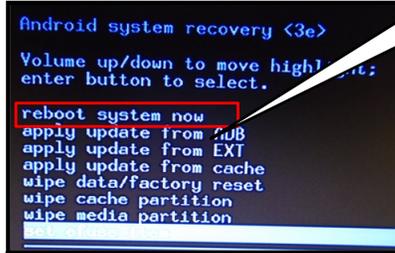


Fig. 5

Com o ponteiro do mouse sob o arquivo: A2272_G2_v1.6.1-AOC-BZ-20140826.zip pressione o botão direito depois Extrair para A2272_G2_v1.6.1-AOC-BZ-20140826

Com o ponteiro do mouse sob o Cartão SD pressione o botão direito depois FORMATAR => FAT32 => INICIAR

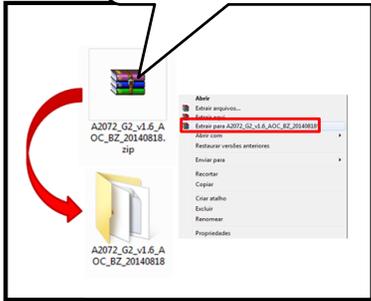


Fig. 1

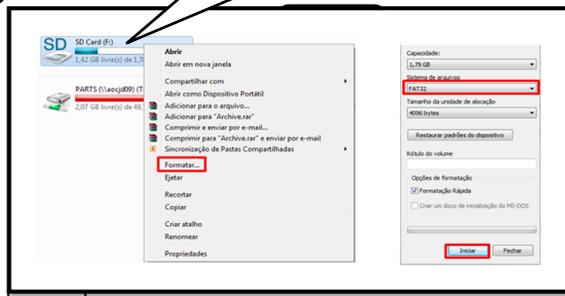


Fig. 2

